

Дизайн-проект помещений агротехнологического класса



Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лажъяльская средняя общеобразовательная школа"

- **Адрес (фактический):** Республика Марий Эл, Сернурский район, дер.Лажъял, ул.Молодежная, д.14
- **Дата ввода в эксплуатацию (год постройки):** 1972 г.
- **Дата последнего проведенного капитального ремонта (с указанием перечня проведенных мероприятий) :** В 2022 году, муниципальном образовательном учреждении «Лажъяльская средняя общеобразовательная школа» Сернурского района, вошла в программу «Модернизация школьных систем», где проведен капитальный ремонт. В рамках работ провели, в частности: электропроводку; поставили новые окна; проложили канализацию; обновили систему отопления; положили новую светлую плитку в санузлах и пищеблоке столовой; починили кровлю; покрасили кабинеты;облицевали потолки в коридорах первого и второго этажей с помощью системы «Армстронг»; заменили устаревшие перила на лестницах; с улицы заменили отмостку и установили новое крыльцо; закупили новую мебель.

- **Контингент обучающихся (в разрезе классов):
всего 89 человек (на 2025-2026 учебный год)**

1 класс – 9 человек

2 класс - 8 человек

3 класс - 13 человек

4 класс - 10 человек

5 класс - 10 человек

6 класс - 8 человек

7 класс - 7 человек

8 класс - 10 человек

9 класс - 10 человек

10 класс - 2 человек

11 класс - 2 человек

- **Характеристика здания:**
 - типовое кирпичное здание в два этажа
 - общая площадь - 1950 м²
 - площадь агротехнологического класса – 69,38 м²

- **Описание состояния здания:**
 - **фундамент:** блочный (фундаментные блоки);
 - **стены и перегородки:** кирпичные;
 - **перекрытия, кровли (крыши):** конструкция плоской кровли выполнена из железобетонных плит, утеплённых слоем пеноплекса и керамзита, защищённая от атмосферных воздействий мягким гидроизоляционным покрытием;
 - **полы:** бетонные, покрытые линолеумом;
 - **отделка:** штукатурка, поверхность стен зашпаклёвана, покрашена;
 - **внутреннее сантехническое и электротехническое оборудование:** при проведении капитального ремонта школы (в 2022 году) все внутренние системы водоснабжения, канализации и электроснабжения были полностью обновлены и оснащены новым оборудованием;

- **Необходимость капитального ремонта:** нет

Типовой этаж школы


Схема функционального зонирования помещений



- Агротехкласс

Планировочное решение агротехнологического класса

Расстановка мебели

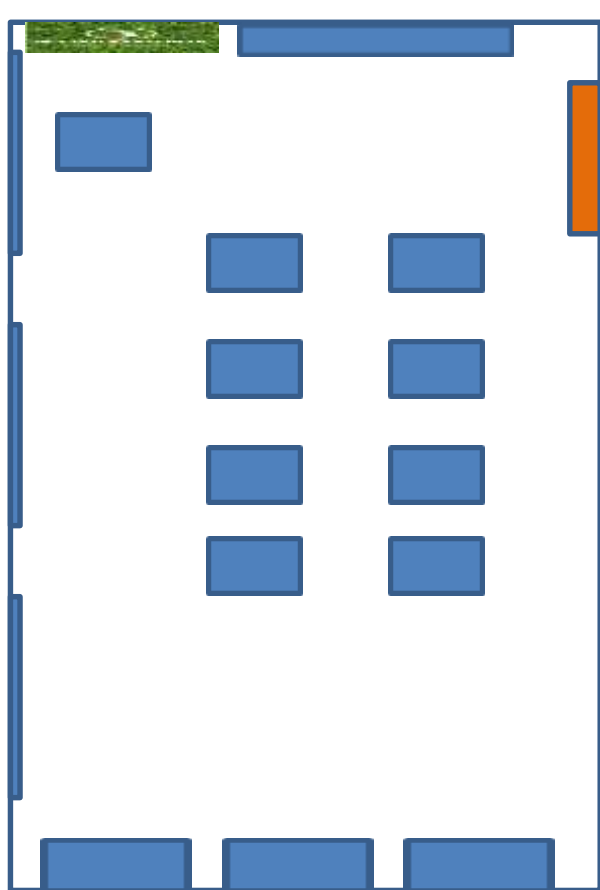

дверь



окна



ЛОГОТИП




парты/стол учителя



доска



Шкафы для хранения
оборудования, средств обучения
и воспитания расходных
материалов



ЦВЕТОВОДСТВО



фирменная инфографика





Визуализация локаций, задействованных в функционировании агротехнологического класса (реальные фото сейчас)



**Визуализация локаций,
задействованных в функционировании агротехнологического класса
(после реализации мероприятий по дизайну и брендингу)**



Развертка стен с использованием фирменной инфографики по выбранной специализации агротехнологического класса

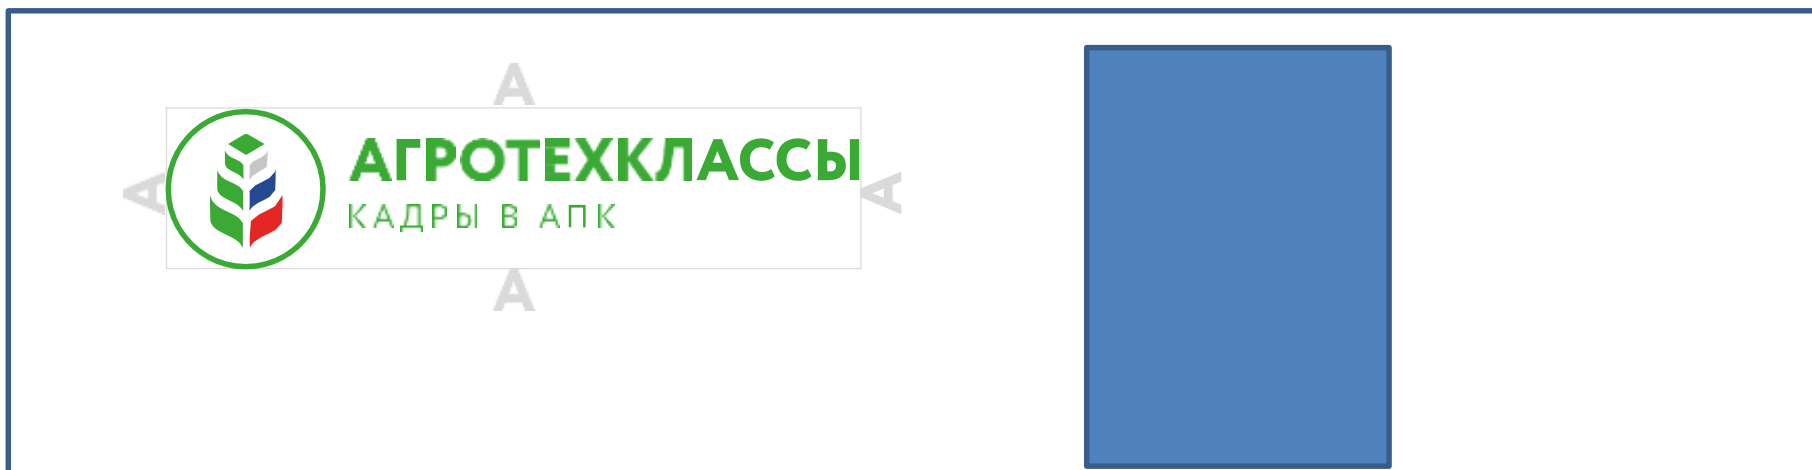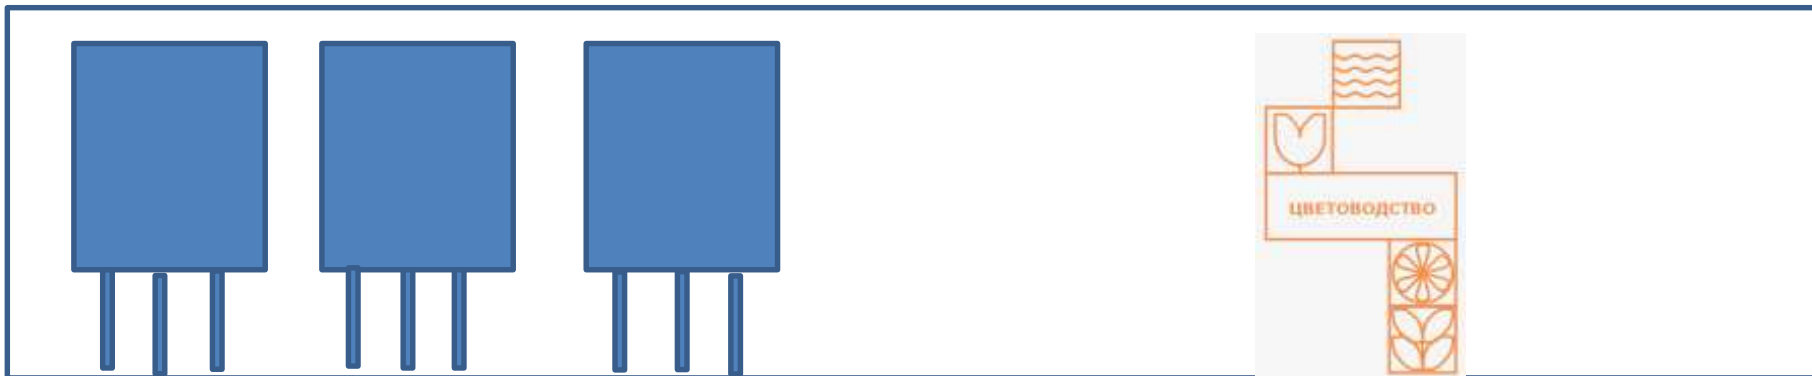

Описание помещения агротехнологического класса

Описание отделки стен	штукатурка, поверхность стен зашпаклёвана
Перечень применяемых материалов	
Используемое электрооборудование	Моноблок, проектор
Освещение	Светодиодные лампы
Подключение ГВС и ХВС	Нет
Отопление	Централизованное, водяное
Система вентиляции	Проточная
Применяемые наружные и внутренние ограждающие конструкции	Кирпичная кладка
Окна и двери	Окна- пластиковые, дверь - фанерная
Подключение дополнительного оборудования по тематике агротехнологического класса	Интернет

Сводная смета

Оборудование, средства обучения и воспитания, расходные материалы	Количество	Стоимость
Перекрашивание стен	4 ведра по 10 кг	
Коллер	5 штук	
Замена жалюзи	3 окна	

Сводная смета

Общая площадь, кв.м.	
Перечень работ	
Итоговая стоимость проекта	
График и продолжительность работ Срок сдачи проекта	

Источники финансирования проекта

Источник	Объем средств, тыс. рублей
Федеральный бюджет (объем средств возмещения)	
Региональный бюджет	
Внебюджетные источники	