


## МОДУЛЬ 2

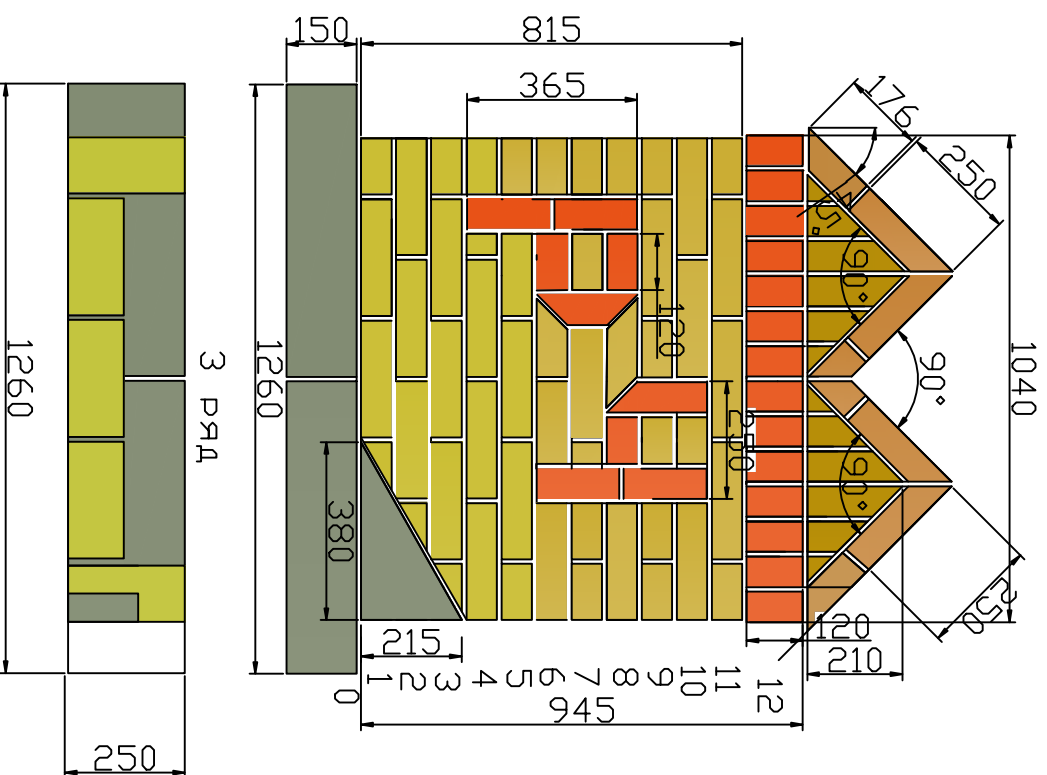

Надпись – выступ 15 мм из плоскости модуля  
Все ряды модуля выполнять в одной плоскости  
Расшивка швов – волнугая глиняной 5 мм  
Расшивка швов надписи – прямоугольная вподрезку  
(заподлицо)

Толщина вертикальных и горизонтальных

швов – 10 мм

Материалы:

кирпич желтого цвета 250x120x65мм – 70 шт

кирпич красного цвета 250x120x65 мм – 20 шт

кирпич коричневого цвета 250x120x65 мм – 10 шт

газосиликатные блоки 625x250x150 мм – 3 шт,  
раствор известково-песчаный – 0,2 куб.м

РЧ “Молодые профессионалы” WSR 2019